



NRF nr. 340 11 19


Slukplate/monteringsplate 350 x 350 mm

i støpejern passer til Joti sluk type
A, K, L, KS og ATP

NBI sertifisert iht. produktstandard NKB 17
Produktsertifikat nr. 0893

BRUKSOMRÅDE

- Kan benyttes ved montering av Joti gulvsluk i bjelke-lagsgulv.
- Slukplate 350 x 350 mm benyttes når gulvplaten er lagt før sluket monteres. Felles ned i sponplaten og trenger ingen understøttelse av bjelke eller losholt.
- Gir ca. 5 mm fall mot slukrist.

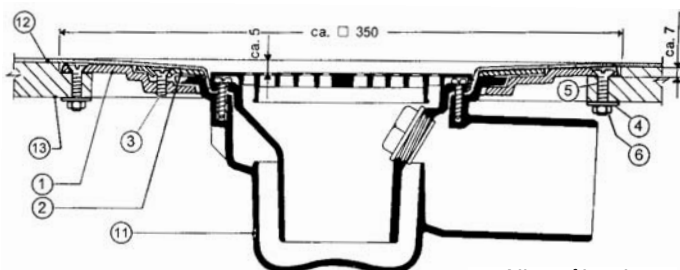

Alle mål er i mm

SPESIFIKASJONER

| Pos | Benevnelse | Ant | NRF nr. | Materiale |
|-----|---|-----|-----------|-------------------|
| 1 | Slukplate 350 x 350 mm | 1 | 340 11 19 | Støpejern lakkert |
| 2 | Klemring for sluk | 1 | - " - | Galv. stål |
| 3 | Skruer for klemring M 6 x 16, senkehode | 4 | - " - | Galv. stål |
| 4 | Skruer M 6 x 30, senkehode | 4 | - " - | Galv. stål |
| 5 | Underl.skive for M6 | 4 | - " - | Galv. stål |
| 6 | Mutter M6 | 4 | - " - | Galv. stål |
| 11 | Gulvsluk | | | |
| 12 | Gulvbelegg/membran | | | |
| 13 | Gulvplate | | | |
| 14 | Bjelke/losholt | | | |

KVALIFIKASJONSKRAV TIL MONTØR

Montering foretas av godkjent rørleggerfirma.

Hvor gulvplate er lagt:

RØRLEGGEREN

- Fell slukplaten ned i sponplaten. Nedfelling ca. 350 x 350 x 7 mm, gjennomgående hull 300 x 300 mm.
 - Bor 4 gjennomgående hull i platen med 6,5 mm bor.
 - Fest slukplaten med medfølgende maskinskruer med skive/mutter på undersiden av sponplaten.
 - Sluket tres ned i slukplaten og festes med den galvaniserte klemringen.
- Se monteringsanvisning som følger med produktet.

TEPPELEGGEREN

- Før gulvet legges sparkles en jevn overgang mellom sponplate, slukplate og sluk. Bruk en sementbasert sparkelmasse med minimal krymp.
- Belegget festes til slukplaten med samme limtype som gulvet forøvrig.
- Tilslutning av belegget beskrives i slukets monteringsanvisning.

HMS (HELSE, MILJØ OG SIKKERHET)

Monteringsplaten gir ingen helserisiko og miljøskade, verken ved montering eller i bruk. Benytt gummihandsker ved rengjøring av vannlåsen.

AVFALLSHÅNDTERING OG DESTRUKSJON

Monteringsplaten er produsert i støpejern og kan gjenvinnes.



A-sluk montert med monteringsplate i støpejern.

For å opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder Purus Joti AS seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten forhåndsvarsel.