

Rehab gulvbrønn SBR44, SBR46, SBR58 og SBR69

Gulvbrønn for rehabilitering i etasjeskiller for innstøping i påstøp.


Materiale: Syrefast rustfritt stål En 1.4404 / SS 2347
Godstykkelse: 1,5 mm

Toppdel for 4 ulike gulvløsninger.

Toppdelen er vridbar 360° mot slukdelen.

Teleskopisk justerbar for gulvtype F2.

MÅLTEGNING TOPPDEL

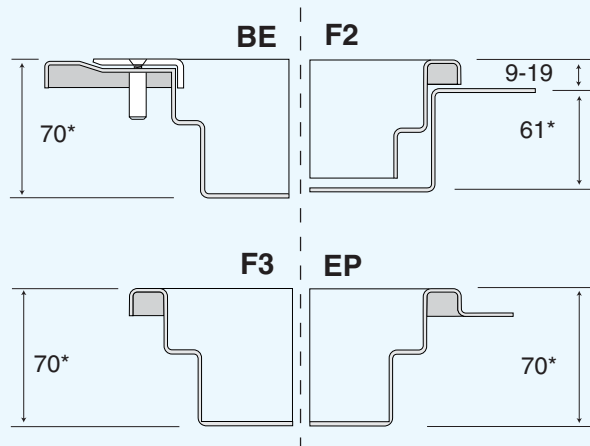

* Mål kan tilpasses

KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

Versjoner for underliggende membran kan leveres på forespørsel.


Type F1 for underliggende smøremembran og F4 for underliggende banemembran

GULVTYPER

- F2 Fliser på påstøp, 40 mm membranflens for toppmembran
- F3 Fliser direkte på støp, uten membran
- EP Epoxygulv, 23 mm epoxyflens
- BE Gulvbelegg, 17 mm klemramme

MÅLTEGNING SLUKDEL

Avløpet er sentrert på brønnen

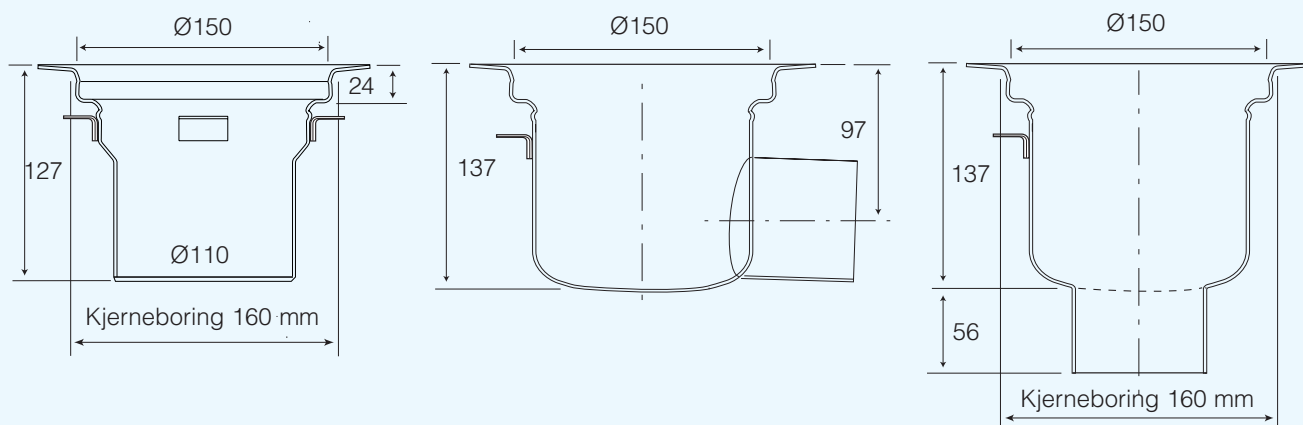

Slukdel Ø110 bunnutløp

Slukdel Ø75 sideutløp

Slukdel Ø75 bunnutløp

Alle mål er i mm


Rehab gulvbrønn SBR44, SBR46, SBR58 og SBR69

SBR BRØNNDEL Ø150



Gulvtype	NRF nr. 400 x400	NRF nr. 400x600	NRF nr. 500x800	NRF nr. 600x900
F2	338 47 69	338 47 74	338 47 78	338 47 83
F3	338 47 71	338 47 75	338 47 79	338 47 84
EP	338 47 72	338 47 76	338 47 81	338 47 85
BE	338 47 73	338 47 77	338 47 82	338 47 86

SBR RIST










*OBS: På store brønner er det nødvendig å dele ristarealet pga. vekten!
Det blir dermed 2x et NRF nummer eller 2 forskjellige NRF nr. per ristareale.*

BELASTNINGSKLASSE L15, (maks belastning 80% av 1500 kg)

Ristmoduler BxL:	NRF nr:	Brønn ristmål (cm)			
		400x400	400x600	500x800	600x900
400x400	338 48 33	1			
400x600	338 48 35		1		
500x400	338 48 38			2	
600x400	338 48 43				1
600x500	338 48 44				1
Tot. ant. rister per renne:		1	1	2	2

Standard gulvbrønn SBR44, SBR46, SBR58 og SBR69

SBR, SLUKDEL

	Art. nr.	Betegnelse	Type
	338 48 59	Ø 75 bunnutløp	Standard
	338 48 61	Ø 75 sideutløp	Standard
	338 48 62	Ø 110 bunnutløp	Standard
	338 48 63	Ø 75 bunnutløp	Forhøyet for silkurv/sandfang
	338 48 64	Ø 75 sideutløp	Forhøyet for silkurv/sandfang
	338 48 65	Ø 75 bunnutløp	Med anbring
	338 48 66	Ø 75 sideutløp	Med anbring

Slukdelene kan roteres 180° i forhold til rennen for tilpasning til avløpet.

Standard gulvbrønn SBR44, SBR46, SBR58 og SBR69

SBR, VANNLÅS



Art. nr.	Betegnelse	Type
340 11 69	Pungvannlås RAN	Plast
338 48 72	Pungvannlås RAN	Rustfri, syrefast kval. 2248



340 11 73	Pungvannlås NOOD*	Plast
338 46 73	Pungvannlås NOOD*	Rustfri, syrefast kval. 2248

* En vannlås som hindrer tilbakeslag, gasslekkasjer og uttørring


SBR, TILBEHØR



Art. nr.	Betegnelse	Type	Volum
338 48 76	Grovsil til standard slukdel	Rustfri, syrefast kval. 2248	




338 48 77*	Silkeurv til forhøyet slukdel	Rustfri, syrefast kval. 2248	0,55 ltr.
------------	-------------------------------	------------------------------	-----------



338 48 78*	Sandfang til forhøyet slukdel	Rustfri, syrefast kval. 2248	0,4 ltr.
------------	-------------------------------	------------------------------	----------

* Kan også brukes i standard slukdel uten vannlås (som trakt).



338 46 78	Støtteben, 1 stk. med en distansehylse
338 46 79	Ekstra distansehylse



340 11 74	Tettelokk	For tetthetstesting eller permanent lukking.
-----------	-----------	--