




## Standard gulvsluk SS22

Gulvsluk i rustfritt stål med overdel 200x200 mm

Materiale: Syrefast rustfritt stål En 1.4404 / SS 2347  
Godstykkelse: 1,5 mm

Toppdel for 4 ulike gulvløsninger.  
Toppdelen er vridbar 360° mot slukdelen.  
Teleskopisk justerbar for gulvtype F2.

### MÅLTEGNING SS 22 TOPPDEL

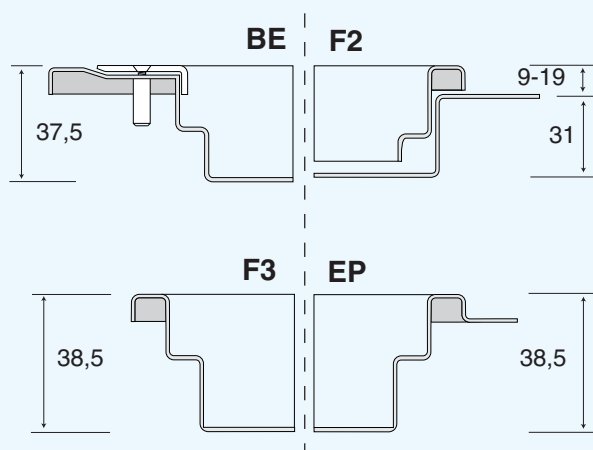


### KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

Versjoner for underliggende membran kan leveres på forespørsel.  
Type F1 for underliggende smøremembran og F4 for underliggende banemembran

### GULVTYPER

- F2 Fliser på påstøp, 40 mm membran flens for toppmembran
- F3 Fliser direkte på støp, uten membran
- EP Epoxygulv, 23 mm epoxyflens
- BE Gulvbelegg, 17 mm klemramme

### MÅLTEGNING SLUKDEL

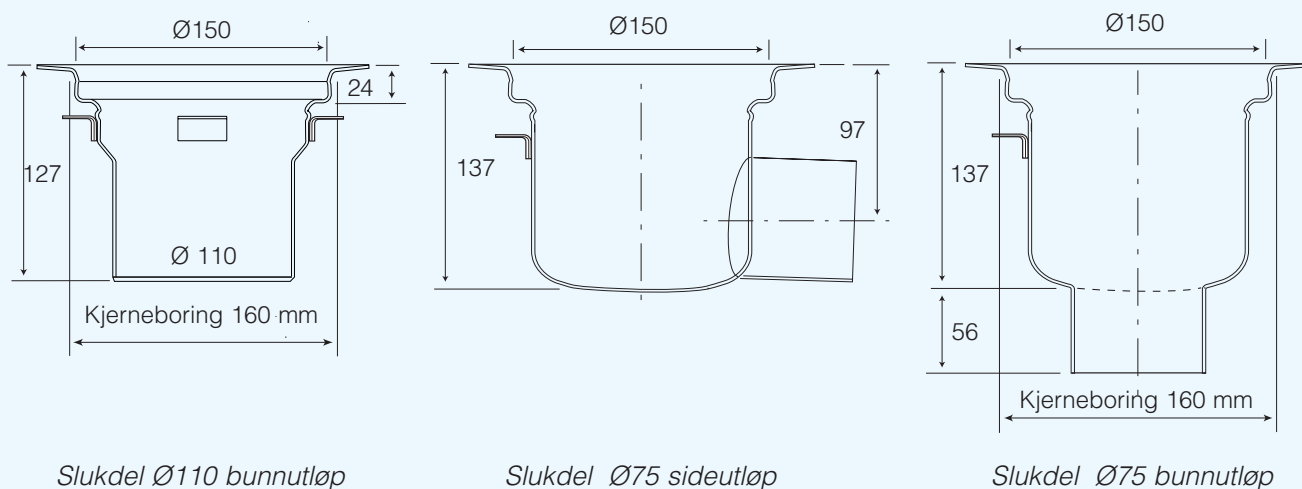

Slukdel Ø110 bunnutløp

Slukdel Ø75 sideutløp

Slukdel Ø75 bunnutløp

Alle mål er i mm


# Standard gulvsluk SS22

## SS22 - 200 x 200 mm - RAMME




| NRF nr    | Gulvtype: | Betegnelse                         |
|-----------|-----------|------------------------------------|
| 338 46 81 | F2        | 50 mm membranflens for toppmembran |
| 338 46 82 | F3        | Uten membran                       |
| 338 46 83 | EP        | 23 mm epoxyflens                   |
| 338 46 84 | BE        | 17 mm klemramme                    |

## SS22 - 200 x 200 mm - RIST



| NRF nr    | Risttype: | Materiale | Belastningsklasse                            |
|-----------|-----------|-----------|--|
| 338 48 15 | Ruterist  | Rustfri   | L15, (standard) maks belastn. 80% av 1500 kg |
| 338 48 47 | Ruterist  | Rustfri   | M 125, maks belastn. 80% av 12500 kg.        |



|           |        |       |                                  |
|-----------|--------|-------|----------------------------------|
| 338 47 87 | Lamell | Plast | K3, maks belastn. 80% av 300 kg. |
|-----------|--------|-------|----------------------------------|

## SS22, SLUKDEL



| Art. nr.  | Betegnelse     | Type     |
|-----------|----------------|----------|
| 338 48 59 | Ø 75 bunnutløp | Standard |



|           |                |          |
|-----------|----------------|----------|
| 338 48 61 | Ø 75 sideutløp | Standard |
|-----------|----------------|----------|



|           |                 |          |
|-----------|-----------------|----------|
| 338 48 62 | Ø 110 bunnutløp | Standard |
|-----------|-----------------|----------|



|           |                |                                  |
|-----------|----------------|----------------------------------|
| 338 48 63 | Ø 75 bunnutløp | Forhøyet<br>for silkurv/sandfang |
|-----------|----------------|----------------------------------|



|           |                |                                  |
|-----------|----------------|----------------------------------|
| 338 48 64 | Ø 75 sideutløp | Forhøyet<br>for silkurv/sandfang |
|-----------|----------------|----------------------------------|

# Standard gulvsluk SS22

## SS22, SLUKDEL



| Art. nr.  | Betegnelse     | Type          |
|-----------|----------------|---------------|
| 338 48 65 | Ø 75 bunnutløp | Med an boring |



|           |                |               |
|-----------|----------------|---------------|
| 338 48 66 | Ø 75 sideutløp | Med an boring |
|-----------|----------------|---------------|

*Slukdel kan roteres 180° i forhold til rennen for tilpasning til avløpet*

## SS22, VANNLÅS



| Art. nr.  | Betegnelse      | Type                         |
|-----------|-----------------|------------------------------|
| 340 11 69 | Pungvannlås RAN | Plast                        |
| 338 48 72 | Pungvannlås RAN | Rustfri, syrefast kval. 2248 |



|           |                   |                              |
|-----------|-------------------|------------------------------|
| 340 11 73 | Pungvannlås NOOD* | Plast                        |
| 338 46 73 | Pungvannlås NOOD* | Rustfri, syrefast kval. 2248 |

*\* En vannlås som hindrer tilbakeslag, gasslekkasjer og uttørring*


## SS22, TILBEHØR



| Art. nr.  | Betegnelse                   | Type                         | Volum |
|-----------|------------------------------|------------------------------|-------|
| 338 48 76 | Grovsil til standard slukdel | Rustfri, syrefast kval. 2248 |       |



|            |                                |                              |           |
|------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|
| 338 48 77* | Silkekurv til forhøyet slukdel | Rustfri, syrefast kval. 2248 | 0,55 ltr. |
|------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|



|            |                               |                              |          |
|------------|-------------------------------|------------------------------|----------|
| 338 48 78* | Sandfang til forhøyet slukdel | Rustfri, syrefast kval. 2248 | 0,4 ltr. |
|------------|-------------------------------|------------------------------|----------|

*\* Kan også brukes i standard slukdel uten vannlås (som trakt).*



|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| 338 46 78 | Støtteben, 1 stk. med en distansehylse |  |  |
| 338 46 79 | Ekstra distansehylse                   |  |  |



|           |           |  |  |
|-----------|-----------|--|--|
| 340 11 74 | Tettelokk | For tetthetstesting eller permanent lukking. |  |
|-----------|-----------|--|--|