




L-sluk

Gulvsluk i plast med sideutløp i 87,5 og 45° Ø75 mm

NBI sertifisert iht. produktstandard EN 1253
Produktsertifikat nr. 1129

NRF nr.	TYPE	ØD mm	UTLØP
340 10 45	L 75, 87,5°	75	Sideutløp, rett
340 10 46	L 75, 45°	75	Sideutløp, skrå

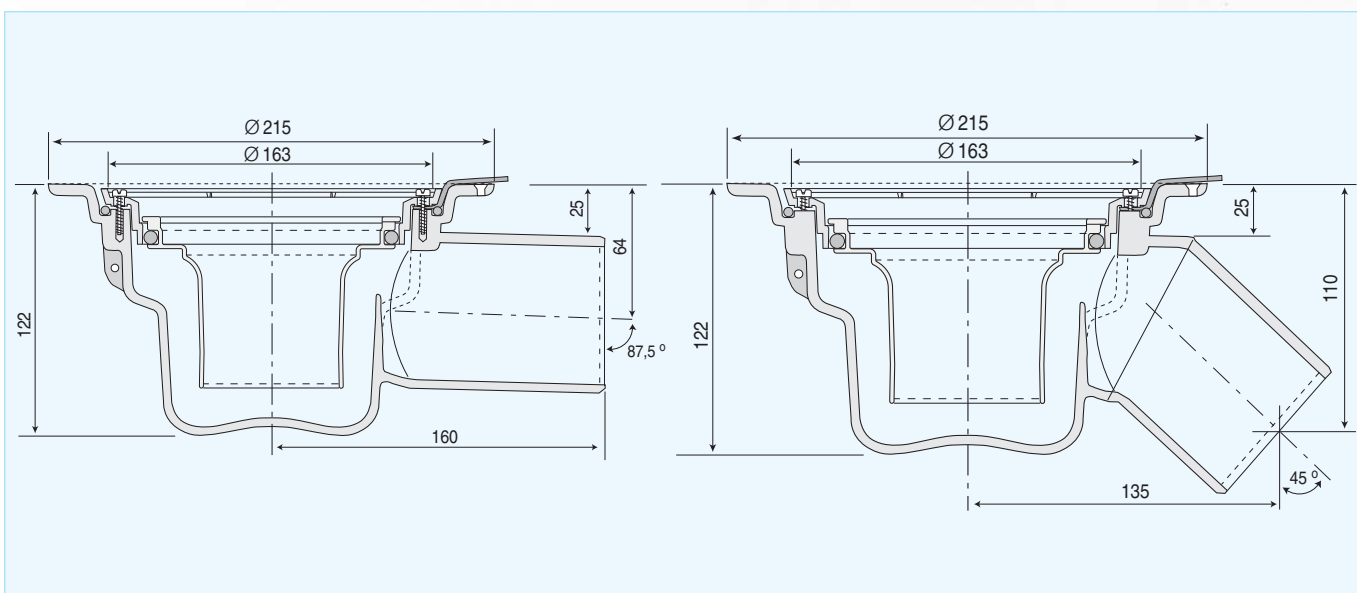

FORHØYNINGSRINGER

NRF NR.

13 mm m/klemring	340 17 03
25 mm m/klemring	340 17 05
37 mm m/klemring	340 17 06
50-130 mm m/klemr.	340 17 25
94-130 mm m/klemr. og anb.	340 17 27
20-104 mm smøreflens	340 17 22
20-104 mm smøreflens + rist/ramme	340 17 24
68-104 mm smørefl. og anb.	340 17 28
68-104 mm smørefl. og anb. + rist/ramme	340 17 26
F-200, 30-90 mm membran under påstøp	340 17 11
F-155, 24-100 mm membr. under påstøp	340 17 12

MONTERINGSPLATER

NRF NR.

Slukplate 350 x 350	340 11 19
Monteringsplate Ø225	340 11 65

VERKTØY

NRF NR.

JOTI forsenkerfres	340 11 41
JOTI kniven	340 11 03
JOTI slukmansjett	340 11 44
JOTI innerlokk for tetthetstesting av membran	340 11 74

OBS: Alle forhøyningsringer gir 8 mm mer høyde på L-sluket enn navnet tilsier. F eks. forhøyningsring 50-130 m gir på L-sluk 58-138 mm.