




## Rens 110 og 160

Stakepunkt Ø110 og Ø220 i rustfritt stål med låsbart

lokk Innsatsring og gasstett innerlokk av plast.

NRF nr.	TYPE	ØD mm	UTLØP
338 49 05	Rens	110	Bunnutløp
338 49 06	Rens	160	Bunnutløp

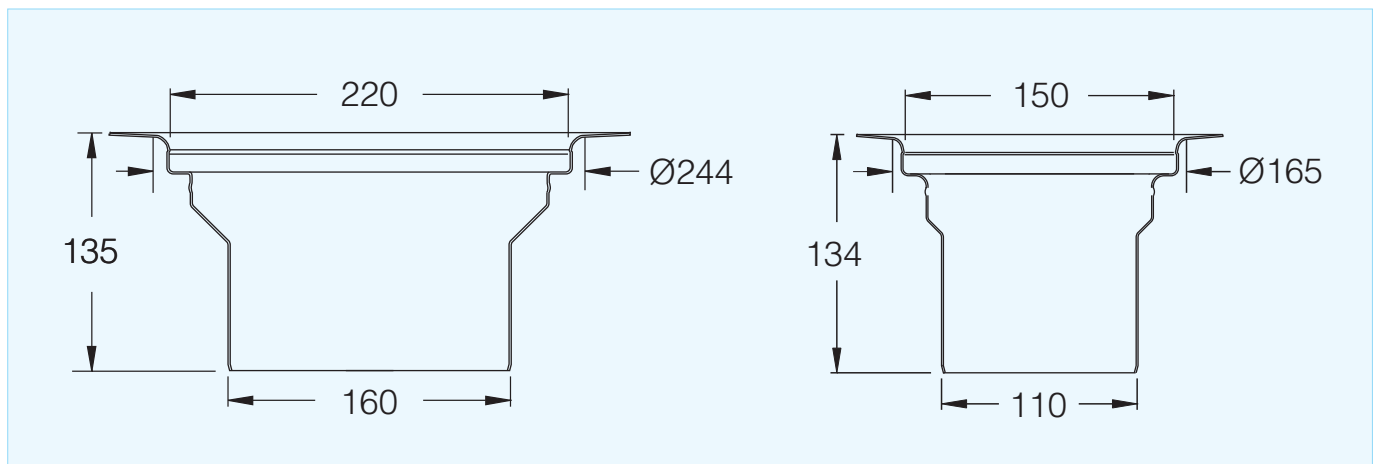

Leveres standard som stakepunkt med lokk, men kan utstyres med rist for bruk som trakt, eller som sluk med vannlås Ø150 montert i innsatsringen.

### TILBEHØR / RESERVEDELER NRF NR.

Innsatsring 150-220	340 11 87
Tettelokk 150	340 11 74

### ALTERNATIV VANNLÅS NRF NR.

RAN 150 i plast	340 11 69
RAN 150 i rustfritt stål	338 48 72
Nood 150 i plast	340 11 73
Nood 150 i rustfritt stål	338 46 73

### FORHØYNINGER NRF NR.

Epoxyring Ø220	338 49 11
25 mm fast forhøyning, rustfri	338 49 07
50 mm fast forhøyning, rustfri	338 49 08
100 mm fast forhøyning, rustfri	338 49 09

### ALTERNATIVE / RISTER/LOKK NRF NR.

Slukrist, rustfri 220, 500 kg.	340 22 71
Slukrist, rustfri 220, 500 kg. med uttak	340 22 72
Slukrist, rustfri 220, 1500 kg.	340 22 73
Slukrist, rustfri 220, 4000 kg.	340 22 74

Sluklokk, rustfritt 220, 400 kg. m/lås	340 22 75
Sluklokk, rustfritt 220, 1500 kg.	340 22 76
Sluklokk, rustfritt 220, 4000 kg.	340 22 77
PK-rammer, se egen side for rister/rammer!	

### VERKTØY NRF NR.

Purus kniven 150 for membran	340 11 76
Purus kniven 220 for membran	340 11 04