




## L-sluk

Gulvsluk i plast med sideutløp i 87,5 og 45° Ø75 mm

NBI sertifisert iht. produktstandard EN 1253  
Produktsertifikat nr. 1129

NRF nr.	TYPE	ØD mm	UTLØP
340 10 45	L 75, 87,5°	75	Sideutløp, rett
340 10 46	L 75, 45°	75	Sideutløp, skrå

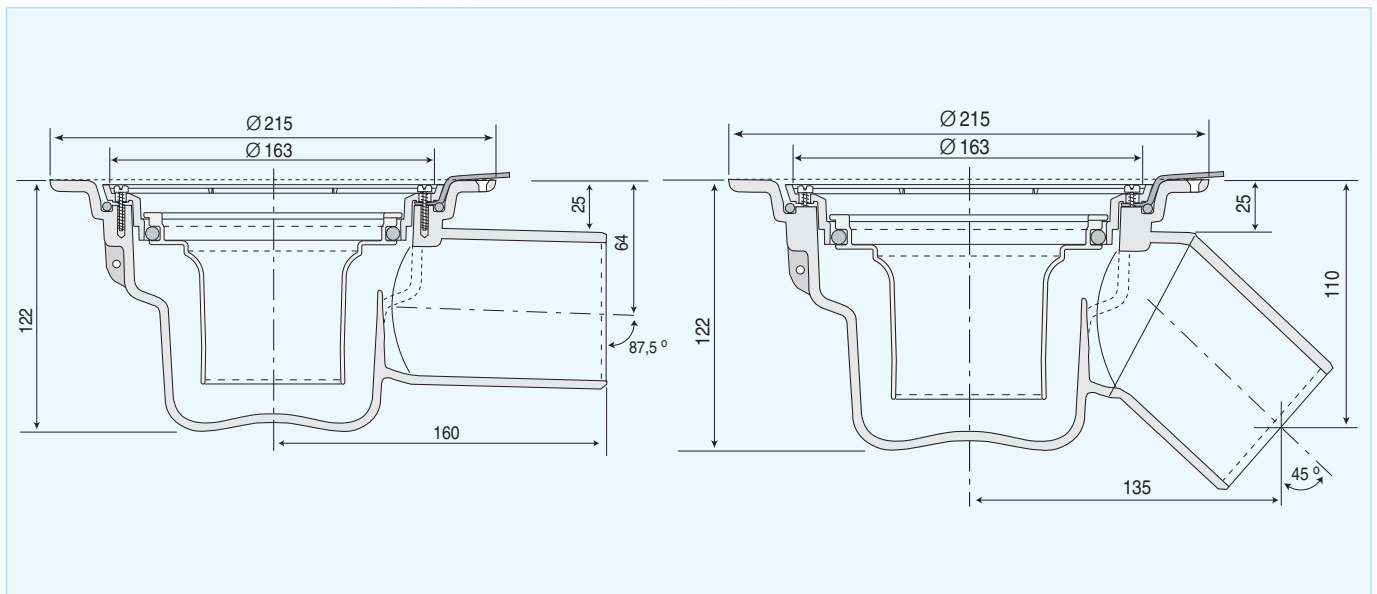

### FORHØYNINGSRINGER

### NRF NR.

13 mm m/klemring	340 17 03
25 mm m/klemring	340 17 05
37 mm m/klemring	340 17 06
50-130 mm m/klemr.	340 17 25
94-130 mm m/klemr. og anb.	340 17 27
20-104 mm smøreflens	340 17 22
20-104 mm smøreflens + rist/ramme	340 17 24
68-104 mm smørefl. og anb.	340 17 28
68-104 mm smørefl. og anb. + rist/ramme	340 17 26
F-200, 30-90 mm membran under påstøp	340 17 11
F-155, 24-100 mm membr. under påstøp	340 17 12

### MONTERINGSPLATER

### NRF NR.

Slukplate 350 x 350	340 11 19
Monteringsplate Ø225	340 11 65

### VERKTØY

### NRF NR.

JOTI forsenkerfres	340 11 41
JOTI kniven	340 11 03
JOTI innerlokk for tetthetstesting av membran	340 11 74

**OBS:** Alle forhøyningsringer gir 8 mm mer høyde på L-sluket enn navnet tilsier. F eks. forhøyningsring 50-130 m gir på L-sluk 58-138 mm.