




P-sluk

Gulvsluk i epoxybelagt støpejern i 87,5 og 45°, Ø75 mm

NBI sertifisert iht. produktstandard EN 1253

NRF nr.	TYPE	ØD mm	UTLØP
340 13 56	P 75, 87,5°	75	Sideutløp, rett
340 13 53	P 75, 45°	75	Sideutløp, skrå

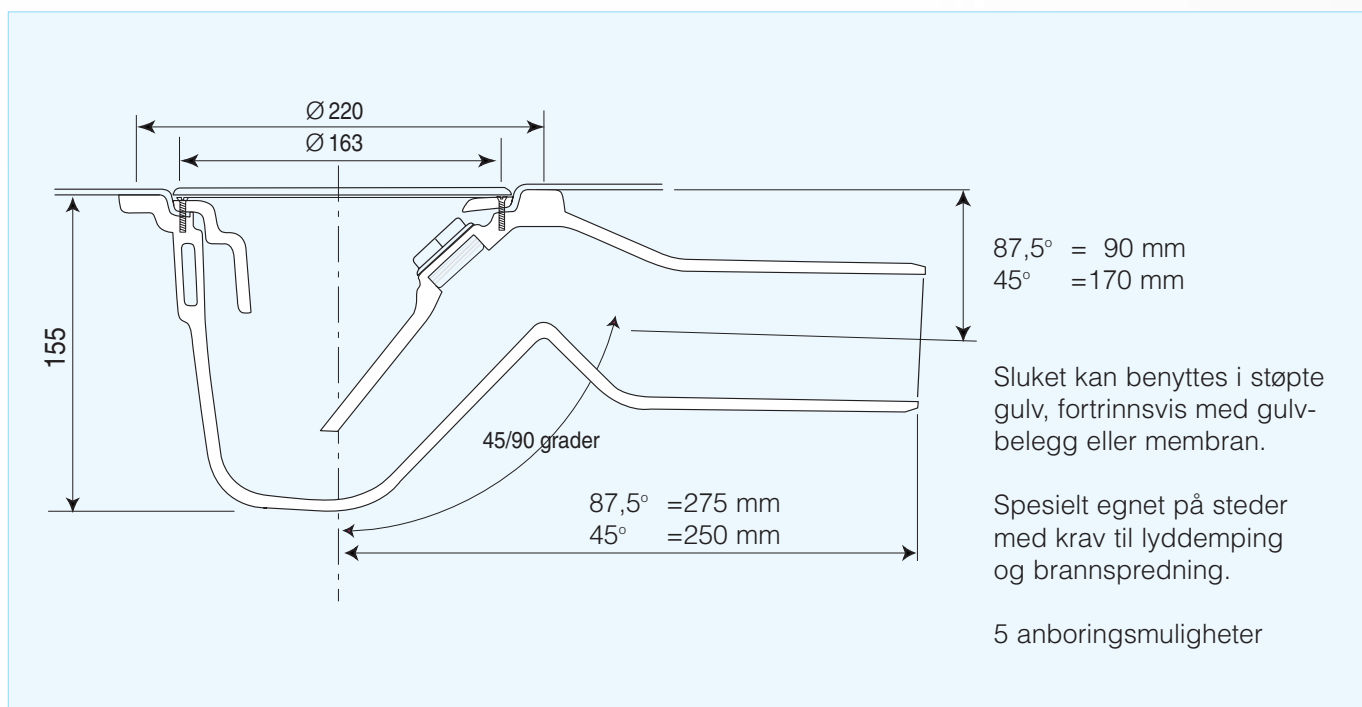

FORHØYNINGSRINGER	NRF NR.	TILBEHØR	Dim mm	NRF NR.
Forh.ring, 25 mm, støpejern	340 18 29	Rist, rustfritt stål u/sliss	0,9	340 22 13
Forh.ring, 50 mm, støpejern	340 18 44	Rist, rustfritt stål m/sliss	0,9	340 22 16
Forh.ring, 80 mm, støpejern	340 18 74	Rist, rustfritt stål u/sliss	3,0	340 22 23
		Rist, rustfritt stål u/sliss	5,0	340 22 25
		Rist, støpejern, sort lakk, u/sliss		340 21 13
		Pose m/skruer	M6x45	340 20 13
		Pose m/skruer	M6x70	340 20 16
		Pose m/skruer	M6x100	340 20 19
		Pose m/skruer kl.ring	M6x16	340 11 24
		Sprutdemper m/3 skruer		340 23 03



Forhøyningsringer

Forhøyningsringer i støpejern for P-sluk


Type 25, 50 og 80

NRF nr.	TYPE	Materiale
340 18 29	25 mm,	Støpejern
340 18 44	50 mm,	Støpejern
340 18 74	80 mm,	Støpejern

Forhøyningsring i epoxybelagt støpejern for P-sluk i 3 faste høyder.

Gir 25, 50 eller 80 mm forhøyning.

Skrus fast i sluket med medfølgende gummipakning og skruer.

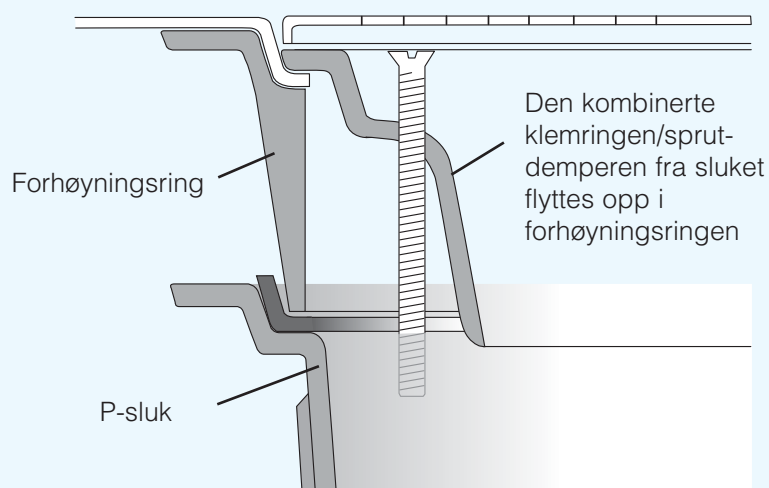

TILBEHØR

NRF NR.

Pose med 3 skruer, M 6 x 45 mm	340 20 13
Pose med 3 skruer, M 6 x 75 mm	340 20 16
Pose med 3 skruer, M 6 x 100 mm	340 20 19